


CEM

Cewka elektromagnetyczna
Solenoid valve coil
Magnetventilspule

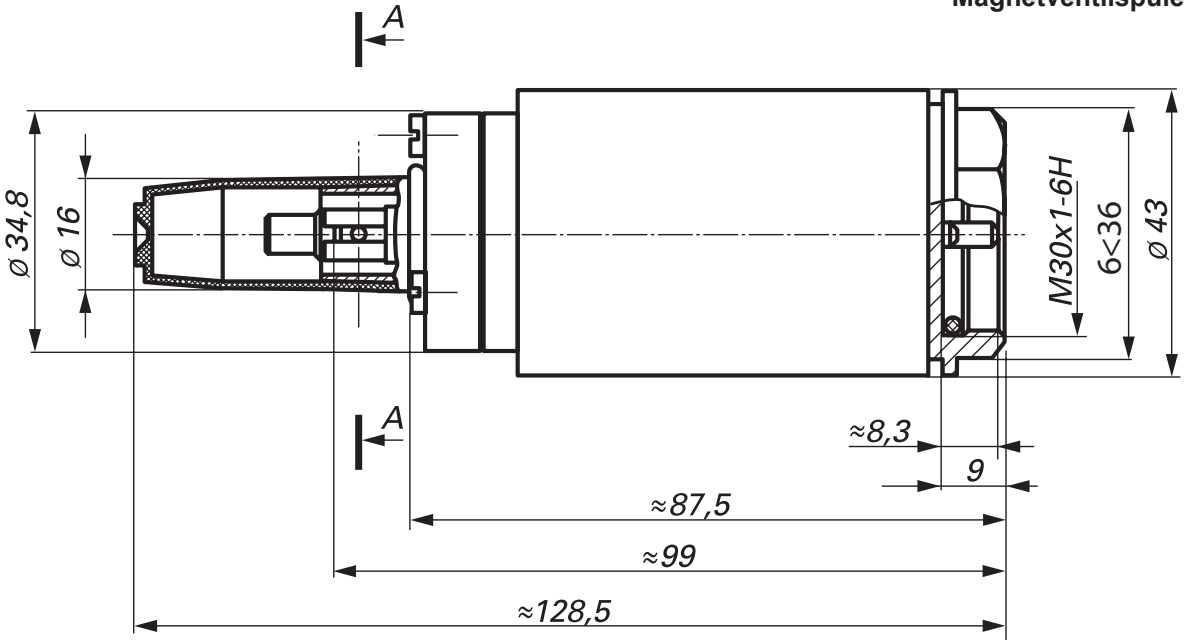

CEM

- 12K1 - 1x12V
- 24K1 - 1x24V
- 12K2 - 2x12V
- 24K2 - 2x24V
- 24K3 - 24V inne / other / andere




Informacje techniczne / Technical information / Technische Angaben			
Napięcie / Voltage / Spannung	U = 12 V (24 V)		
Natężenie / Current / Stromstärke	I = 1 A (0,5 A)		
Rezystancja / Resistance / elektrischer Widerstand	R = 12 Ω (48 Ω)		
Cykl pracy / Duty cycle / Arbeitszyklus	100 %		
Skok / stroke / Hub	4 mm		
Temperatura / Temperature / Temperatur	°C		
pracy / work / Betriebstemperatur	120		
otoczenia / ambient / Umgebungstemperatur	40		
Ciśnienie / Pressure / Druck	2 MPa	20 bar	290 psi

K1 

Jednoprzewodowe konektorowe
single-conductor connector
Einkabel-Anschluss

K3
SZR16P2ESZ5



K2 

Dwuprzewodowe konektorowe
two-conductor connector
Zweikabel-Anschluss

Kod code Code	[V]	Typ type Typ
12K1	12	K1
24K1	24	K1
12K2	12	K2
24K2	24	K2
24K3	24	K3