


# ZS-01

Zespół smarujący  
 Lubricating system

T - zbiornik / tank / Tank

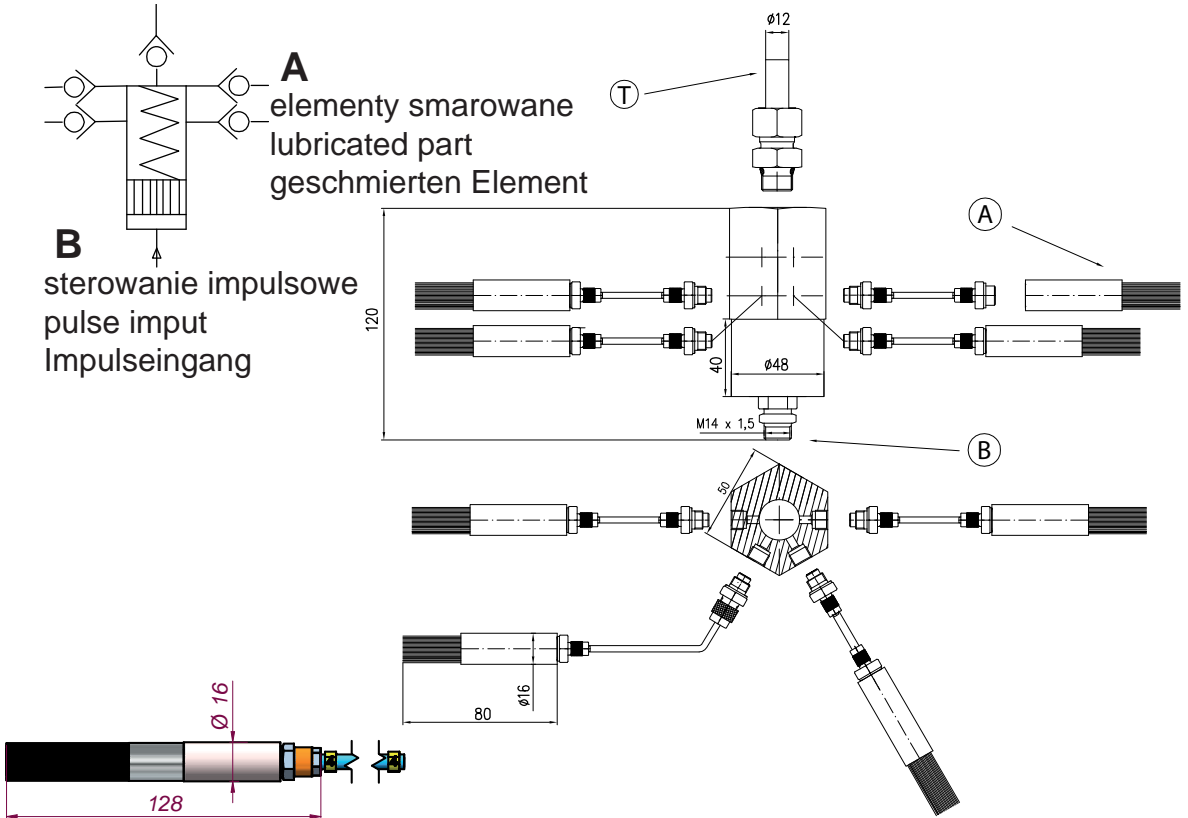

Zasada działania:

Design and operation:

Zespół smarujący ZS dozuje okresowo odpowiednią dawkę oleju do punktów smarowniczych. Wydajność na każdym punkcie smarowania ustawia się za pomocą dodatkowego dławienia na przewodzie zasilającym szczotkę smarującą. Pompa jest napełniana za pomocą sprężyny napełniającej tłok.

Lubricating system ZS applies preset dose of oil to lubrication points. Flow is regulated in each lubricating point using throttle in each hose. Pump works by the spring which drives piston.

Informacje techniczne / Technical information / Technische Angaben	
Typ napędu / system drive / Antrieb	Hydrauliczny / hydraulic / hydraulisch
Objętość geometryczna / Volumetrical efficiency/ Fordervolumen	6 [cm <sup>3</sup> /U]
Ilość gniazd smarujących / number of lubricating points / Anzahl der Schmierstellen	1÷8
Zakres lepkości kinematycznej / Viscosity range / Viskositätsbereich	mm <sup>2</sup> /s
	22-46 (max 12-100)